文字サイズ

MiSUMi e-Catalog　設計から部品調達まで ミスミのネットストア

ログイン　ヘルプ　お問い合わせ

型式　検索

開く　ミスミeカタログHOME ＞ FA用エレクトロニクス部品 ＞ 配線接続部品 ＞ ハーネス ＞ 角型ハーネス ＞ RS-232Cハーネス ＞ EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub9芯　ストレートタイプ

EMI対策　Dsub9芯⇔Dsub9芯　ストレートタイプ

価格↓　RoHS

アイコン一覧

ブックマーク

高性能･高品質をお求めならこちら!

ココが特長

EMI対策 2重シールドケーブルタイプ
・高耐久性のDDK製マシンコンタクト(削り出し)コネクタを使用
・高EMI対策の2重シールドネイビーケーブル(RoHS指令対応)を使用
EMI対策 1重シールドケーブルタイプ
・RoHS指令対応の1重シールドネイビーケーブルを使用

ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

タイプ･寸法指定する

型番：C06N-09MS-09FS-SS05

型式

C06N-09MS-09FS (オス･メス･インチネ

NO.

SS05

図面



使い方

商品情報

規格･価格表　納期　概要･仕様

規格･価格表

注文例

商品番号	No.
C06N-09MS-09MS	SS05

型式		NO.	全 長	単 価
C06N-09MS-09MS (オス･オス･インチネジ) C06N-09MS-09FS (オス･メス･インチネジ) C06N-09FS-09FS (メス･メス･インチネジ)	RoHS指令対応 1重シールドケーブル ・ 海外製コネクタ使用品	SS05	0.5m	2,367
		SS10	1m	2,475
		SS15	1.5m	2,538
		SS30	3m	2,871
		SS50	5m	3,267
	RoHS指令対応 2重シールドケーブル ・ 日本製マシンコンタクト コネクタ使用品	WS15	1.5m	3,564
		WS30	3m	4,194
		WS50	5m	5,067
		WS70	7m	5,976
		WSA1	10m	7,290
		WSA5	15m	9,540

納期

本数条件	出荷日
1～10本	3日目
11本～	都度見積

ストークA	翌日出荷 ¥500/本

5本まで
翌日出荷品（Aストーク）は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

お値引き		
5本～3%	20本～5%	50本～8%

概要・仕様



・EMI対策タイプのツイストペアは番号順（1-2、3-4、5-6、…23-24、25-アキ）になります。
・ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプを推奨いたします。
・RS－232機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232機器のピンアサインなどを十分ご確認のうえご発注ください。

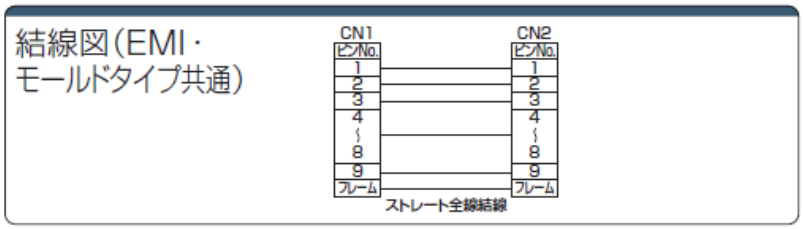

■使用部品
EMI対策タイプ（1重シールドケーブル・海外製コネクタ使用品）
コネクタ：DB-**SP相当品
フード：17JE-**H-1*第一電子工業
ケーブル：NA2935-SS-** AWG28 300VUL ツイストペアシールド付

EMI対策タイプ（2重シールドケーブル・日本製コネクタ使用品）
コネクタ：17JE-*3**0-02（D1）第一電子工業
フード：17JE-**H-1*第一電子工業
ケーブル：NA2935-WS-** AWG28 300VUL ツイストペア2重シールド付

技術サポート窓口

TEL：03-3647-7715 ／ FAX：03-3647-7416
受付時間：9:00～12:00、13:00～18:00 （日曜日・年末年始は除く）
WEBお問い合わせフォーム

※ご注文・お取引について
TEL：0120-343-066／FAX：0570-034-355
受付時間：8:00～20:00 （日曜日・年末年始は除く）

※ECサービスについて
TEL：03-3647-7427　FAX：03-3647-7492
受付時間：9:00～12:00、13:00～18:00 （日曜日・年末年始は除く）

ページトップへ戻る

Why MiSUMi ｜　サイトマップ ｜　お問い合わせ ｜　WebOrderSystem

会社概要 ｜　WorldWide ｜　個人情報のお取扱いについて ｜ ご利用規約 ｜

Copyright © 2008 MISUMI Corporation All Rights Reserved.