公差等級		JIS B0405 長さ寸法の区分 (mm)								対象とする角度の短辺長さの区分 (mm)					面取り及びフィレット	
記号	説明	0.5≦ ≦3	3< ≦6	6< ≦30	30< ≦120	120< ≦400	400< ≦1000	1000< ≦2000	2000< ≦4000	≦10	10< ≦50	50< ≦120	120< ≦400	400<	角部	隅部
c	粗級	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±1° 30'	±1°	±30'	±15'	±10'	C0.2	R0.4

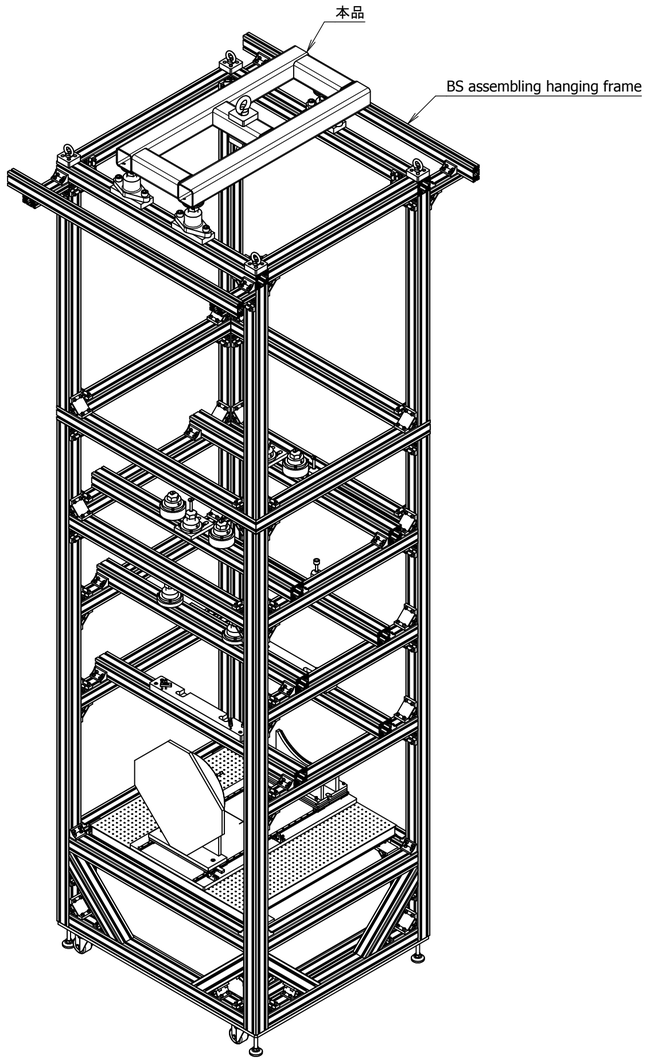

(1 : 20)

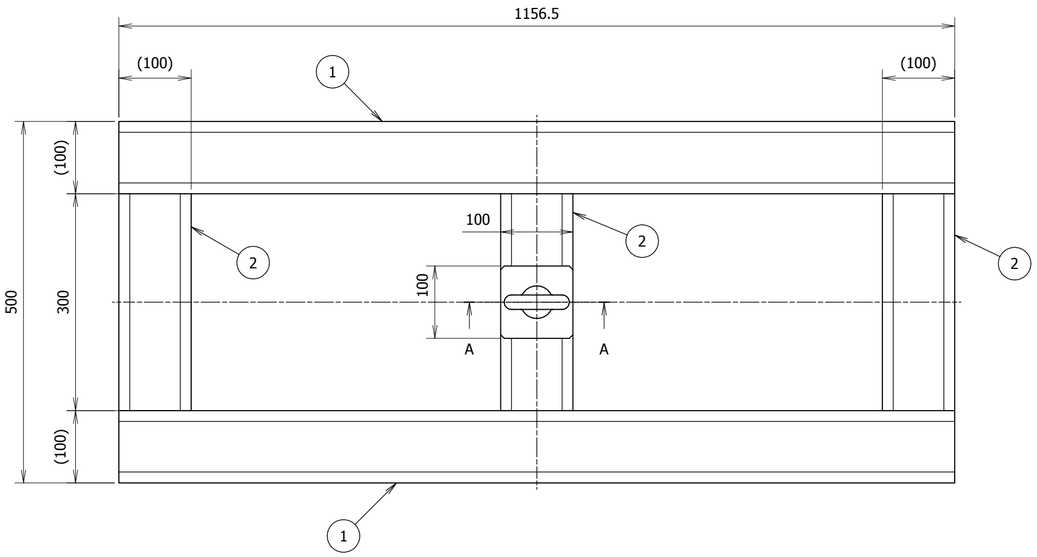

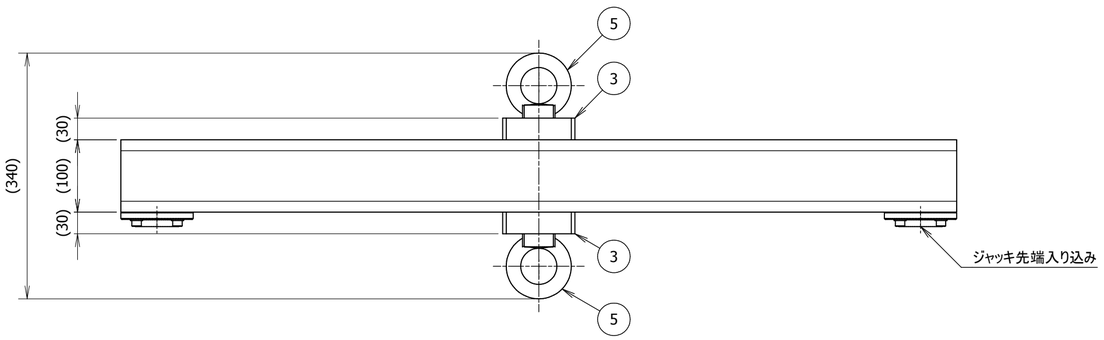

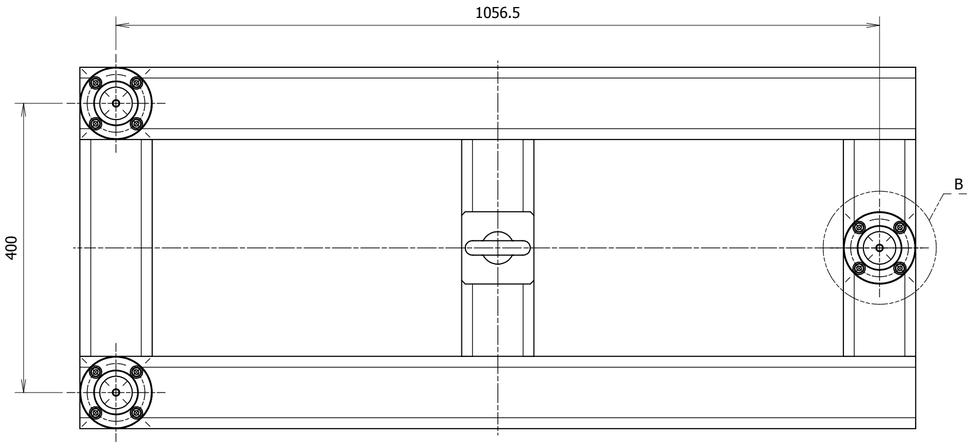

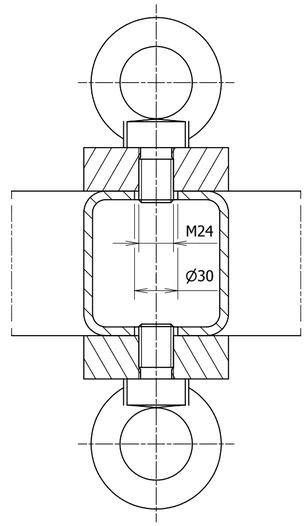

A-A (1 : 3)



B (1 : 3)



C-C (1 : 3)

品番	品名	材質	個数	備考
7	平座金_M8	SUS304	12	M8
6	六角穴付ボルト_M8×20L	SUS304	12	M8×20L
5	アイボルト_M24	SUS304	2	M24
4	ジャッキ受け	SUS304	3	
3	吊り板A	SS400	2	t30
2	角パイプ_短	SS400	3	100×100×t6
1	角パイプ_長	SS400	2	100×100×t6

吊り枠単体重量:約62kg
吊上げ物重量:300kg
安全率:3.2(ボルト)、2.5(フレーム)

改訂	年月日	記事	担当	承認
△				
△				
△				

客先名		名称	BS assembling hanging frame 吊り枠
客先図		図番	《図番を入力》 1 / 1
承認		尺度 1 : 6	2016/05/19 A2
審査			
設計			MPC 株式会社 ミラプロ